

# Panasonic


TRADITIONAL Power

CV

95E41R

(N100)

ทุกใจรถบรรทุก

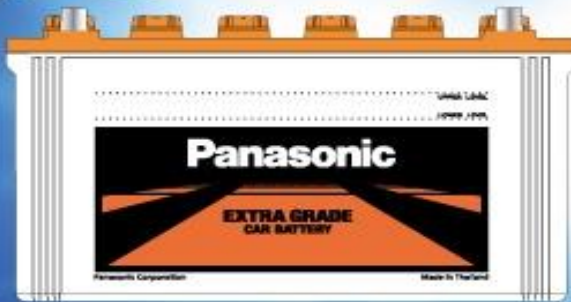

パナソニック  
強力なバッテリー

แบบกรงพลัง พาณิชยกรรม

แพคเกจ:

แพคเกจ

CGA15V

www.panasonic.com



標準 (充電制御車) 用

อำนาจการจำหน่ายโดย บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด

Size	Model	ขั้ว	volt โวลท์	Plate แผ่น	CAPA. 20HRS(Ah)	NOMINAL CCA Value	RC (นาที)	ขนาดแบตเตอรี่ (มม.)				KG น้ำหนัก ไม่มีน้ำกรด	กระแสไฟที่ ใช้วัตต์ แอมป์
								L ยาว	W กว้าง	H สูง	TH สูงถึงขั้ว		
D31 รถ กระบะ	75D31 R	ใหญ่	12	15	70	503	116	306	173	204	227	14.5	7.0
	75D31 L	ใหญ่	12	15	70	503	116	306	173	204	227	14.5	7.0
	95D31 R	ใหญ่	12	17	80	593	125	306	173	204	227	16.0	8.0
	95D31 L	ใหญ่	12	17	80	593	125	306	173	204	227	16.0	8.0
	105D31 R	ใหญ่	12	19	90	655	132	306	173	204	227	17.5	8.0
	105D31 L	ใหญ่	12	19	90	655	132	306	173	204	227	17.5	8.0
รถ บรรทุก	N100	ใหญ่	12	17	100	512	150	410	175	213	233	17.0	10.0
	N120	ใหญ่	12	21	120	641	180	505	182	213	257	21.0	12.0
รถบัส	N150	ใหญ่	12	27	150	771	240	508	222	213	257	24.5	15.0
	N200	ใหญ่	12	33	200	964	370	521	278	220	270	30.0	20.0
รถไถ	4DLT	ใหญ่	12	25	130	626	245	510	210	180	210	28.0	13.0

RC : Reserve Capacity ค่าความจุไฟฟ้า

CCA : Cold Cranking Amps ค่าทดสอบพลังไฟจุดสตาร์ท (จากการทดลองจริง)

CAPA. 20HRS (Ah) : ความจุแอมป์ (20ชั่วโมง)

ขั้ว R แทนสัญลักษณ์

ขั้ว L แทนสัญลักษณ์